


STARLINE TRASFORMABILE 3 SEZIONI

Classe	Domestica
Uso / Frequenza di utilizzo	Regolare
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Alluminio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	3
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	93

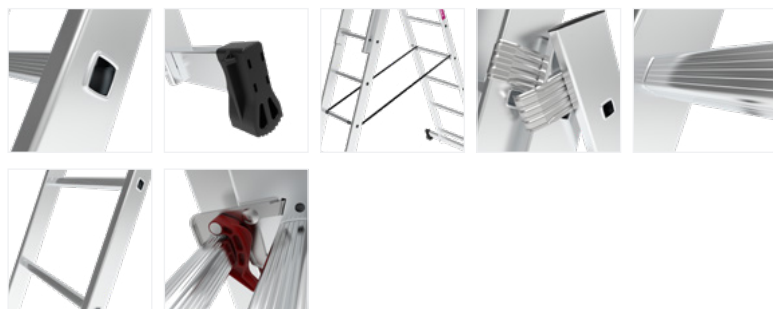

Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

STARLINE TRASFORMABILE 3 SEZIONI

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00143707	3x7	2,01	3,97	2,64	2,16	3,73	4,87	0,16	0,45	0,81	1,49	53 / 61 / 53	9,40	3178740265311
00143708	3x8	2,29	4,81	3,22	2,16	4,29	5,71	0,17	0,45	0,81	1,55	53 / 78 / 53	11,20	3178740265328
00143709	3x9	2,57	5,65	3,75	2,16	4,85	6,55	0,18	0,45	0,91	1,74	61 / 78 / 61	13,40	3178740265335
00143711	3x11	3,13	6,49	4,80	2,16	5,97	7,39	0,21	0,45	1,01	2,17	78 / 78 / 78	17,80	3178740265342

													
Numero di pioli / gradini	Altezza del prodotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto aperto max. (m)	Altezza aerea del prodotto (m)	Altezza di accesso min. (m)	Altezza di accesso aerea (m)	Altezza di accesso max. (m)	Spessore del prodotto (m)	Larghezza dei piedi di appoggio alla base (m)	Larghezza del prodotto con base (m)	Passo al suolo (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod