


ESCALERA DE ACCESO A EXCAVACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO



61029-494 ind 00

Fecha de edición:

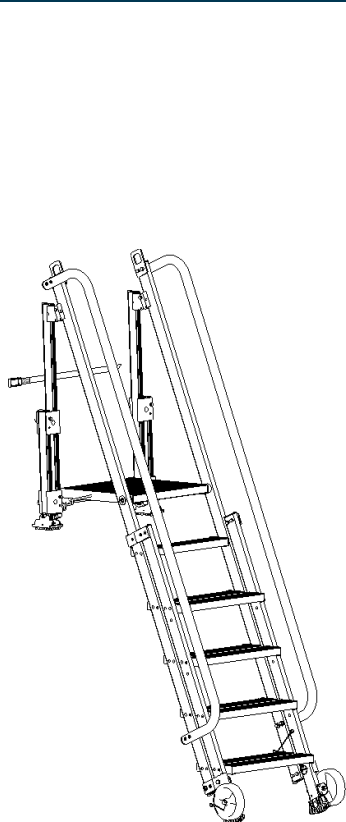
02451 306
**Escalera de acceso a
excavación 6+4 peldaños**

02451 308
**Escalera de acceso a
excavación 8+7 peldaños**

02451 312
**Escalera de acceso a excavación
12+12 peldaños**

Referencia						
02451306	3178740233648	6+4	21,2 kg	1 m	1,95 m	0,62 m
02451308	3178740233655	8+7	25,2 kg	1,47 m	2,88 m	0,62 m
024511312	3178740233662	12+12	32,6 kg	2,39 m	4,73 m	0,62 m


Advertencias

- Las escaleras de acceso a excavación son productos cuyos destinatarios son los profesionales que van a acceder con total seguridad a una excavación.
- Las escaleras de acceso a excavación no sirven como estación de trabajo.
- Léanse las instrucciones completamente y con atención antes de empezar el montaje.
- Consérvense las instrucciones para futuras consultas.
- La escalera se instala entre dos personas.
- La instalación la deben realizar dos personas con la formación adecuada.
- Es obligatorio el uso de guantes de protección para manipular la escalera.
- La escalera se desplaza mediante sus dos ruedas o alzada entre dos personas.
- Las argollas de elevación (piezas amarillas) permiten colgarla.




1 Ajuste de la profundidad de la excavación

Con la escalera en posición horizontal y el pasamanos hacia arriba, desbloquéense el pasador **1** y el eje de bloqueo para aflojar las dos correderas. **2**

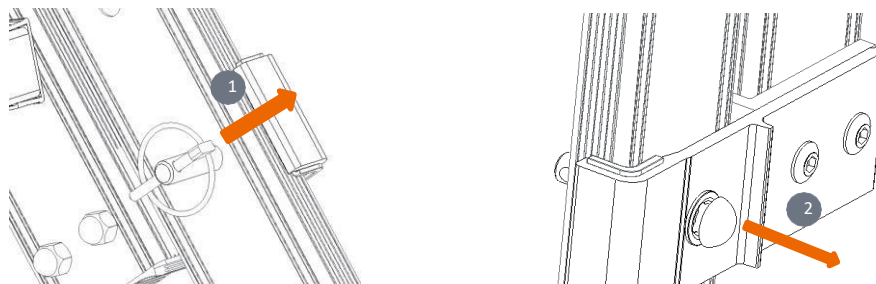


Tírese de la escalera por la parte de abajo (con las ruedecillas) para ajustar el largo a la profundidad de la excavación y recolóquense el eje de bloqueo y el pasador de seguridad en la ranura indicada en los siguientes diagramas.


02451 306 – 6+4 peldaños Ajuste según la profundidad de la excavación

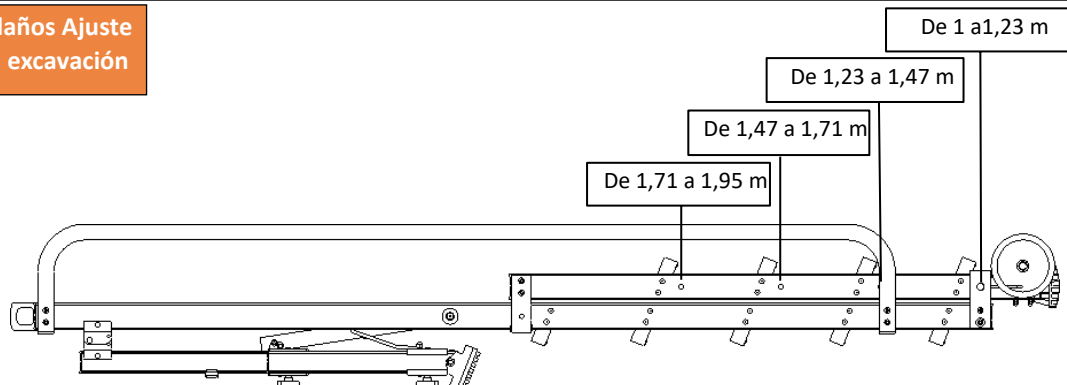

02451 308 – 8+6 peldaños Ajuste según la profundidad de la excavación

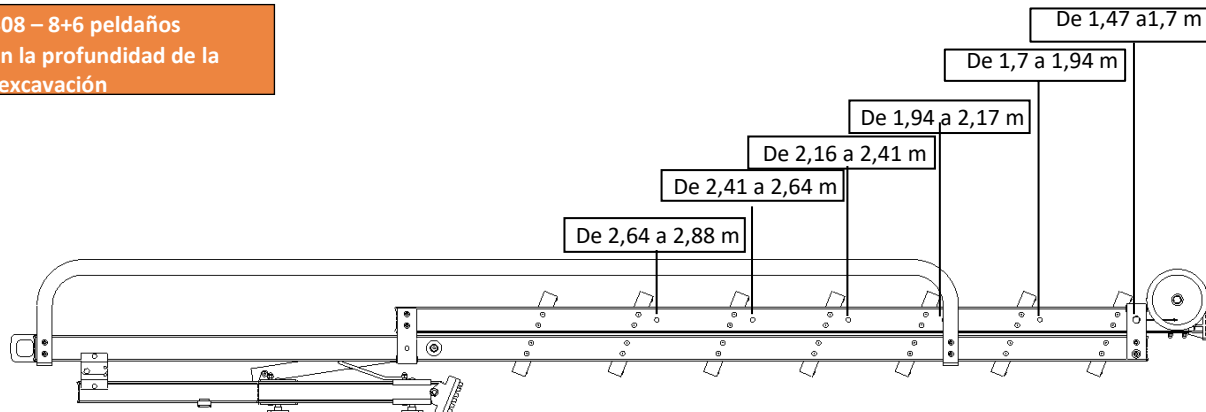


02451 312 – 12+12 peldaños Ajuste según la profundidad de la excavación

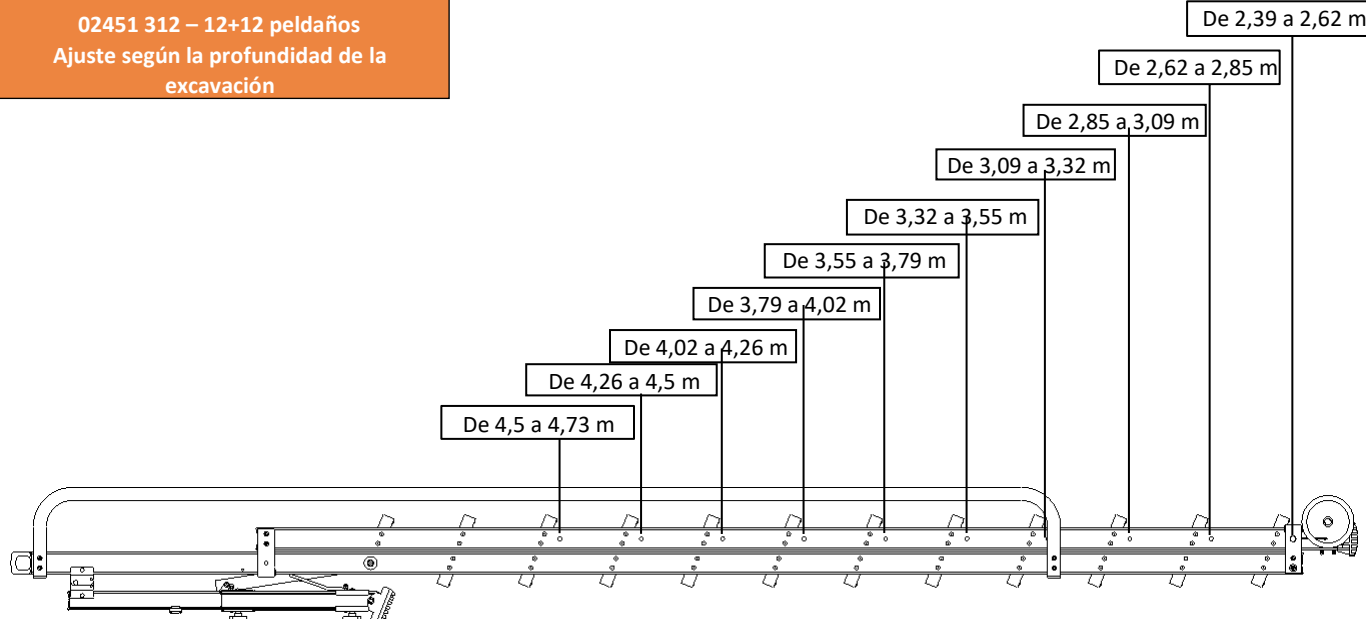




2 Instalación en la excavación

Llévese el producto entre 2 personas hasta el borde de la excavación

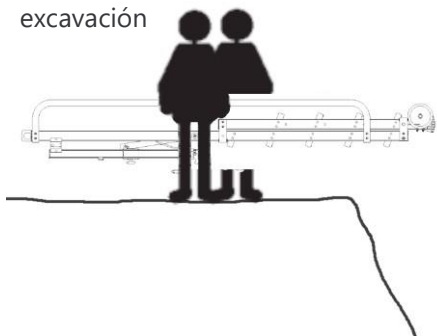


Bájese hasta que las zancas toquen el fondo de la excavación.

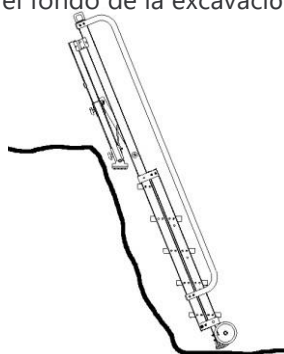


Para los siguientes pasos, una persona debe sujetar la escalera y la otra, realizar las tareas de instalación y nivelación de la plataforma

Desátese la correa de soporte de la plataforma y ábrase el pie de apoyo. Compruébese que el cerrojo esté correctamente enganchado.

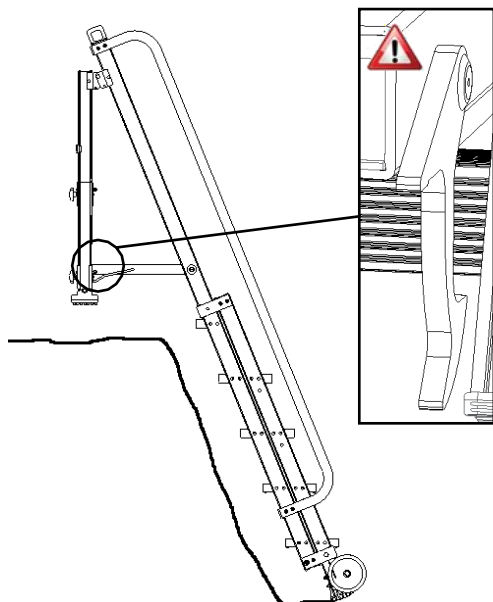


Aflójense las pinzas del pie de apoyo ① para poder deslizar los pies hacia atrás hasta que toquen el suelo ② y que la plataforma quede nivelada. Apriétense bien de nuevo las pinzas. ③

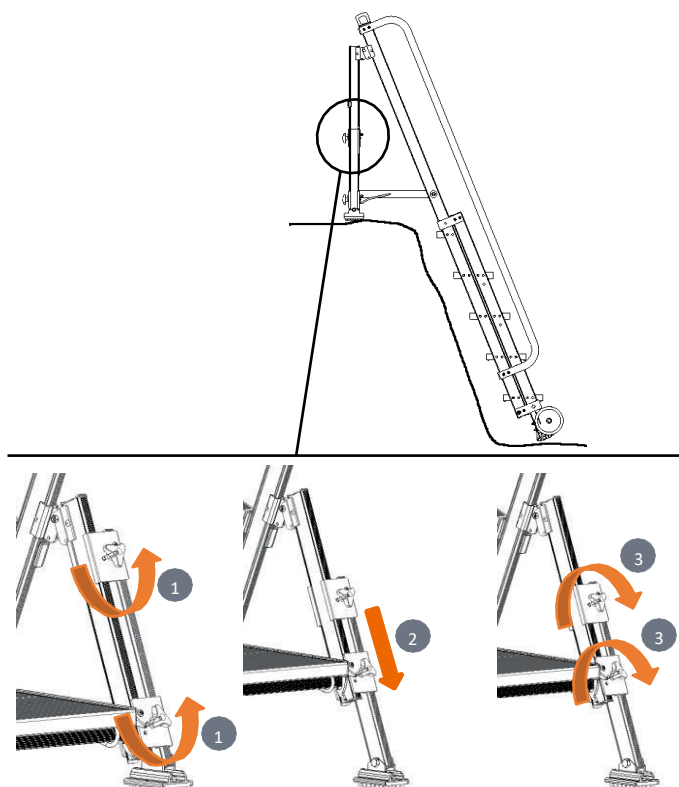


Procédase en orden inverso para retirar el producto y replegarlo.

3 Desplazamiento del producto

Producto alzado entre dos personas

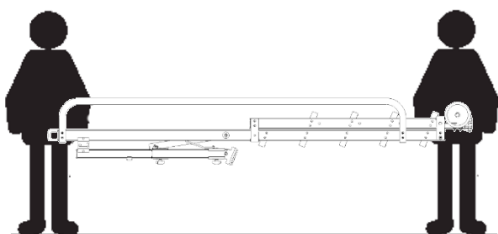


Una persona sola con ayuda de las ruedecillas

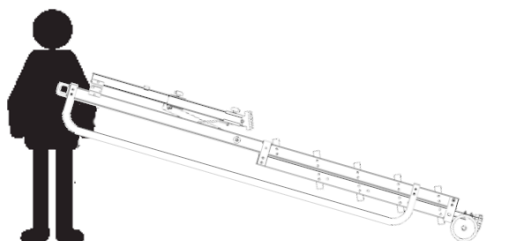

Instrucciones de uso:

- Antes de cualquier uso, verifíquese lo siguiente:
 - o Que los dos ejes de bloqueo de las correderas y los pasadores de seguridad estén correctamente instalados.



- o Que los pies y los patines toquen el suelo.
 - o Que el cerrojo de la plataforma esté correctamente enganchado.
 - o Que las pinzas del pie de apoyo estén correctamente apretadas.
 - o Que la plataforma esté horizontal.
- Antes de cada uso, compruébese visualmente que la escalera no esté dañada y que se pueda usar con total seguridad.
- No utilizar la escalera si está dañada.
- Carga total máxima: 150 kg
- No inclinarse sobre el lateral de la escalera.
- Número máximo de usuarios: 1
- Subir y bajar siempre de frente a la escalera.
- Manténgase un buen agarre en la escalera al subir y al bajar. Es necesario sujetarse siempre con una mano a la escalera o, si no es posible, deben tomarse medidas de seguridad complementarias.
- No subir ni bajar de la escalera con equipamiento pesado o de difícil manipulación.
- Prohibido llevar calzado inadecuado para subir a una escalera.
- No usar la escalera si el estado físico del usuario no se lo permite. El uso de una escalera puede resultar peligroso con determinadas patologías médicas y la toma de medicamentos, alcohol u otras sustancias.
- Evítese el riesgo de daños en la escalera durante el transporte (por ejemplo, puede atarse), y compruébese que está correctamente colocada para evitar cualquier deterioro.
- Compruébese que la escalera sea apta para la tarea que se va a realizar.
- No usar la escalera si está sucia de barro, aceite, nieve, etc. No usar la escalera en exteriores en caso de inclemencias meteorológicas.
- Al colocar la escalera, préstese atención al riesgo de choque con peatones, vehículos y cualquier otro obstáculo.
- Identifíquense los posibles riesgos eléctricos de la zona de trabajo, como los cables de alta tensión u otros equipos eléctricos expuestos; la escalera no debe usarse en presencia de tales riesgos.
- No usar la escalera como puente.
- No modificar el diseño de la escalera.
- No desplazar una escalera sujetándose encima.
- Las ruedas de transporte no deben emplearse como de carga con la escalera en uso.

Puesta en servicio e inspección:

- Antes de la primera puesta en servicio, compruébese la conformidad total del producto con la hoja de inspección disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com
- Compruébese visualmente el buen estado general de la escalera antes de usarla y, en particular, de los elementos de seguridad, como el correcto apriete de las tuercas, la presencia de zancas y las juntas entre peldaños (estados de las piezas y su configuración). Verifíquese igualmente que ninguna pieza esté dañada.
- Inspecciónese periódicamente el producto, como cualquier material de acceso en altura, según la hoja de inspección, disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com (una vez al año como mínimo; adaptese la periodicidad en función de la frecuencia de uso).

Reparación y mantenimiento:

- En caso de que alguna pieza deba cambiarse, solo deben usarse piezas originales de TUBESCA-COMABI. Consúltase la hoja del servicio posventa del constructor, disponible en el sitio www.tubesca-comabi.com.
- Compruébese y límpiase normalmente la escalera sin productos agresivos ni corrosivos (recomendación: agua y jabón). Este producto debe revisarse periódicamente con la hoja de inspección, disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com.