


PLATINIUM 500 SEILZUGLEITER, DREITEILIG

Der Spitzenreiter für große Höhen

Die Leiter PLATINIUM 500 aus Aluminium ist 3-teilig und verfügt über ein Seilzugsystem, das eine Zugangshöhe bis zu 14,65 m ermöglicht. Die orientierbaren Leiterfüße, die seitlichen, verstellbaren Stabilisatoren, die verstärkten Holme und orientierten Sprossen machen aus dieser Leiter die beste am Markt verfügbare Qualität. Normenkonform mit EN 131, Dekret 96333. Sie trägt das Label NF. Die Lösung für ein sicheres Arbeiten in großer Höhe.

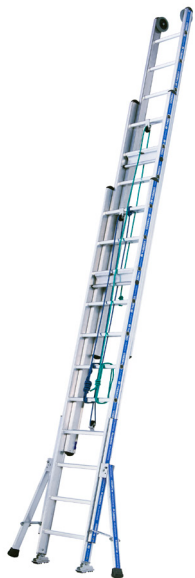

PLATINIUM-LEITERN: IMMER EINE NUMMER SICHERER

- # Ausklappbarer Sockel für maximale Stabilität
- # Individuell millimetergenau verstellbare Stabilisatoren
- # Einklappbar, für platzsparendes Verstauen

STABILITÄT UND KOMFORT

- # Automatisch zurückschnappender Einfallhaken für zügiges und leichtes Aufstellen
- # Ausklapprollen Durchmesser 125 mm, mit weicher Beschichtung
- # Orientierte Sprossen für einen besseren Auftritt
- # Reduzierte Schritthöhe 25cm

ZUVERLÄSSIGKEIT / SICHERHEIT

- # Orientierbare Leiterschuhe mit weicher Beschichtung, austauschbar
- # Unzerstörbare Einrastwippe aus extrudiertem Aluminium
- # Verstärkte Holme
- # Hochsicherheits-Fußumhüllung
- # Automatische Verriegelung des Gleitsystems
- # Gleitsystem für die Leiterauszüge aus Polyamid-Schuhen, kein Verklemmungsrisiko



Technische Eigenschaften	
Einsatz	Ultra//intensiv
Verwendung	ebene Standfläche
Maximale Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	14,65
Material	Aluminium
Maximale Belastung (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Dekret	96333
Label NF //	

Art	H gefaltet (m)	H entfaltet (m)	Anzahl Tritte / Sprossen	Gewicht (kg)	Breite Stab. eingefahren (m)	Sektion	Max. Zugangs-H (m)	Gencod
02533311	3	7	3x11	30	1,35	76	7,9	3178740162818
02533313	3,5	8,5	3x13	33,5	1,35	76	9,4	3178740162825
02533318	4,75	11,24	3x18	47,5	1,35	90/91/90	12,14	3178740162849
02533320	5,25	12,75	3x20	56,5	1,35	90/103/90	13,65	3178740162856
02533322	5,75	13,75	3x22	64,5	1,35	101/103/101	14,65	3178740162863