

COMPACT - GLASFASER

Berufliche Grundausrüstung, die elektrische Isolierung noch dazu

Der Auftritt COMPACT Faser besteht aus einem Gemisch aus Glasfaser und Aluminium. Normenkonform EN 50528, Dekret 96333 und NF-Label. Verfügbar in den Versionen von 3 bis 7 Stufen, gewährleistet dieser Auftritt sicheren Zugang bis auf eine Höhe von 3,61 m. Die Stufen sind 80 mm tief, der Werkzeugträger verfügt über einen Eimerhaken; die Plattform verfügt über ein Verriegelungssystem (Anti-Aufklappsystem) und misst 250 x 250 mm. Extrem leichtgewichtig und kompakt, lässt sich der Auftritt leicht transportieren und aufbewahren. Die Modelle mit 6 und 7 Stufen sind mit 2 Gurten bestückt.



PRAKTISCH,


- # Ultrakompakt: gefaltet 8,8 cm
- # Mehrzweck-Werkzeugträger
- # Integrierter Eimerhalter
- # Platzsparend
- # Leicht zu transportieren und zu verstauen

KOMFORTABEL

- # Geriffelte, rutschsichere Tritte 80 mm
- # Auftritt 250 x 250 mm
- # Holme aus Glasfaser

SICHER

- # Automatische Verriegelung / Abhebesicherung des Auftritts
 - # Rückseitige Stütze im Vgl. zur Aufstieg erweitert = bessere Stabilität
 - # Rutschfeste, umhüllende Füße
 - # Gelenk aus Aluminiumguss
 - # Gelenk mit Fingerschutz
 - # Holme aus Glasfaser gewährleisten Elektrikern und Telekomtechnikern Schutz gegen Elektroschocks.
 - # Elektrische Isolierung
- # Die Norm EN 50528 bestimmt die Werte, die den Nutzer gegen Niederspannungsströme von weniger als 1.500 V schützen. Die Durchschlagsspannungsprüfung ist 10.000 Volt.

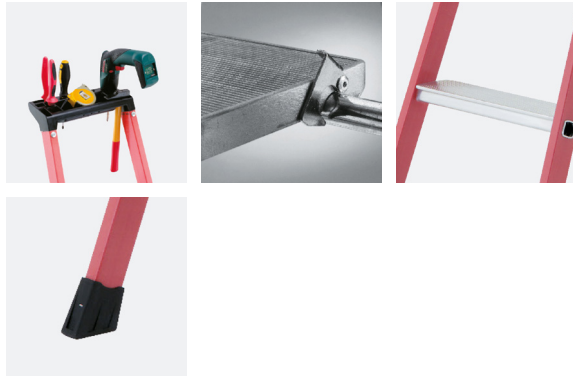

Technische Eigenschaften

Einsatz	Intensiv
Verwendung	ebene Standfläche
max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	3,61
Material	Glasfaser
Max. Belastung (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 50528
Dekret	96333
Empfehlungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528
Label NF //	

Art.	H gefaltet (m)	H Boden/ Plattform	Achsabstand	Anzahl Tritte / Sprossen	Gewicht (kg)	Breite (ohne Stab.)	Mindestanforderun- gen EN 131	Zugangs-/ Arbeitshöhe (m)	Gencod
04472003	1,45	0,69	0,43	3	7,00	0,52	0,41	2,69	3178740027759
04472004	1,7	0,92	0,46	4	8,00	0,55	0,44	2,92	3178740027766
04472005	1,95	1,15	0,49	5	9,00	0,57	0,46	3,15	3178740027773
04472006	2,2	1,38	0,51	6	10,00	0,6	0,49	3,38	3178740027780
04472007	2,45	1,61	0,54	7	12,00	0,63	0,51	3,61	3178740027797