


CROSS 180

QUALITÄT FÜR JEDEN PROFI

Die Serie CROSS ist für den intensiven Einsatz konzipiert und kann jeden Meter bis zu 9,85 m bearbeiten. Die Bodenfläche des CROSS 180 beträgt 170 x 65 cm, was einen guten Arbeitskomfort bietet.

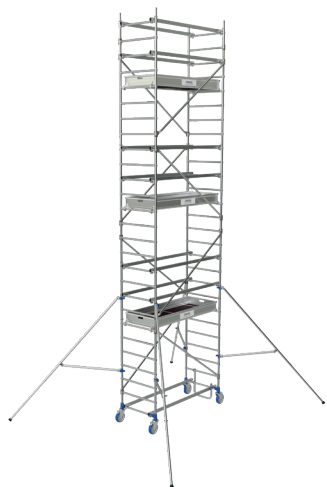

- ▶ Robuste und zuverlässige Sicherheitsgeländer
- ▶ Die rechteckigen Geländerbretter lassen sich mit der T-Grip-Stange leicht anbringen und entfernen.
- ▶ Der Wannenboden mit integrierter Sockelleiste wird von Sicherheitsbehörden sehr geschätzt. Es garantiert Sicherheit und schnelle Montage.
- ▶ Die Böden verfügen über Griffe an den Endsockeln, die Transport und Ladevorgänge erleichtern, sowie über ergonomische Haken für eine einfache Montage.
- ▶ Jedes Rad kann über einen Bereich von 175 mm individuell in der Höhe verstellt werden, mit Abschnitten zu je 12,5 mm. Diese Einstellung ermöglicht die Anpassung an alle Bodenbeschaffenheiten.
- ▶ Die Räder sind mit einem bidirektionalen Verriegelungssystem ausgestattet, das während des Einsatzes eine perfekte Stabilität gewährleistet.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs- / Arbeitshöhe (m)	9,85
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004-1
Verordnung	2004/924



Räder Ø 200 mm, alle 12,5 cm verstellbar



Ergoblock®-Befestigungen



Ergonomische Bodenhaken, einfache Montage.



T-Grip-Stange für die sichere Montage/ Demontage der Sicherheitsgeländer



Zugangswippe

Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
26404620	3	1,85	1	76	0,9	3,8	2,1	4,5	3,85	3178740233716
26404630	4	2,85	1	78,1	0,9	3,8	2,1	4,5	4,85	3178740233723
26404640	5	3,85	2	108,4	0,9	3,8	2,1	4,5	5,85	3178740233730
26404650	6	4,85	2	113,8	0,9	3,8	2,1	4,5	6,85	3178740233747
26404660	7	5,85	3	144,1	0,9	3,8	2,1	4,5	7,85	3178740233754
26404670	8	6,85	3	159,6	0,9	5,3	2,1	5	8,85	3178740233761
26404680	9	7,85	4	189,9	0,9	5,3	2,1	5	9,85	3178740233778