


TOTEM 2 BOX 250

DAS FAHRGERÜST AUS ALUMINIUM, FÜR OPTIMALEN ARBEITSKOMFORT

Das Totem 2 Box 250 ist ein Fahrgerüst aus Aluminium mit NF-Gütesiegel. Sein patentiertes Verbindungssystem Ergoblock® ermöglicht eine zuverlässige Verriegelung mit einem Handgriff. Die demontierbaren Bordbretter aus Aluminium einer Höhe von 15 mm sind schnell montiert, ganz ohne Schrauben oder Werkzeuge. Seine Räder mit Durchmesser 200 mm sind alle 12,5 mm über eine Gesamtlänge von 175 mm verstellbar. Das Produkt geht konform mit EN 1004-1 und Verordnung 2004-924.

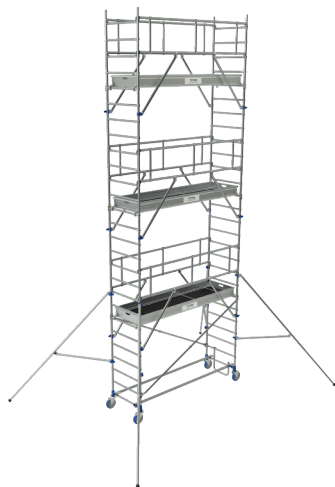

► Die Verbindung von Sprosse und Holm ist gebördelt. Diese Technik ist extrem robust. Die runden Sprossen sind an den Enden oval geformt, bevor sie den Holm durchstoßen. Das ist es, was die Sprosse daran hindert, sich zu drehen.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs- / Arbeitshöhe (m)	9,85
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004/1
Verordnung	2004/924
Recommandations	R 457



Patentiertes Verbindungssystem Ergoblock®, zuverlässige Blockierung mit einem Handgriff



Ergonomische Bodenhooken



Räder Durchm. 200mm mit Verriegelung, verstellbar über eine Gesamtlänge von 175



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
26403720	3	1,85	1	88,2	0,89	4,3	2,81	4,6	3,85	3178740118426
26403730	4	2,85	1	90,4	0,89	4,3	2,81	4,6	4,85	3178740118433
26403740	5	3,85	2	129,6	0,89	4,3	2,81	4,6	5,85	3178740118440
26403750	6	4,85	2	135,1	0,89	4,3	2,81	4,6	6,85	3178740118457
26403760	7	5,85	3	174,4	0,89	4,3	2,81	4,6	7,85	3178740118464
26403770	8	6,85	3	190	0,89	5,5	2,81	5,3	8,85	3178740118471
26403780	9	7,85	4	229,2	0,89	5,5	2,81	5,3	9,85	3178740118488